

РАССВЕТ СМАРТ

Светобудильник



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку светобудильника. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией устройства.

Сохраняйте руководство для использования в будущем.

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

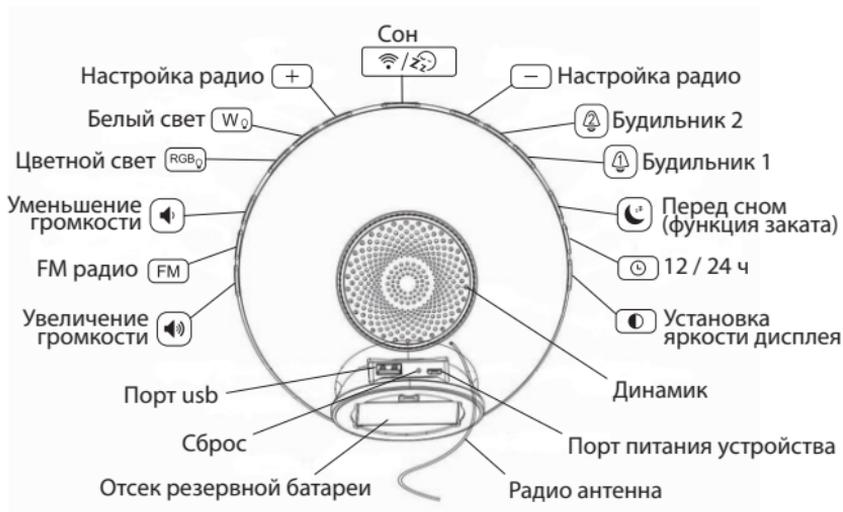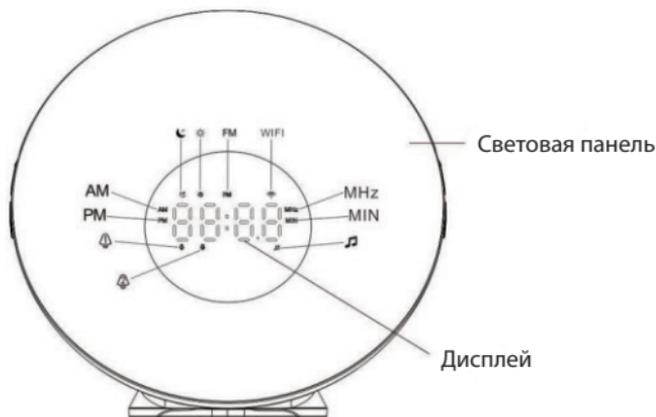

ВНИМАНИЕ

- Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед использованием.
- Использовать Светобудильник только внутри помещений, не подходит для использования на улице.
- Не нажимайте несколько кнопок одновременно.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ваннах комнатах, возле кухонных плит или другого отопительного оборудования.
- Если не используете устройство длительное время, отключите его от источника питания.
- Берегите устройство от попадания внутрь влаги и пыли, а также других посторонних предметов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светобудильник РАССВЕТ СМАРТ 1 шт.

Кабель питания Micro USB 1 шт.

Сетевой блок питания 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: сеть переменного тока 100-240 В

Выходное напряжение и сила тока адаптера питания: 5 В 2 А

Выходное напряжение и сила тока зарядного порта USB: 5 В 2 А

Потребляемая мощность: 10 Вт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Подсоедините USB кабель к сетевому адаптеру и светобудильнику.
- 2 Подключите адаптер в розетку.
- 3 Установите батареи типа AAA (3 шт) в отсек на задней части устройства, соблюдая полярность (батареи не входят в комплект поставки). Батареи требуются для сохранения настроек времени и пользователя в случае неожиданного отключения электричества. Устройство можно использовать и без них, но в случае отключения электричества все настройки будут сброшены.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

После включения светобудильника в сеть индикация часов начнет мигать.

Операция	Как установить
Установка часов	Используйте кнопки  или  для установки часов. Нажмите  для подтверждения.
Установка минут	Используйте кнопки  или  для установки минут. Нажмите  для подтверждения.
Переключение 12/24 ч	Для переключения формата времени 12/24 часа нажмите  после установки времени.
Установка яркости дисплея	Нажмите  для установки интенсивности яркости дисплея. Есть три уровня: яркий, слабый, выключен. По умолчанию установлен яркий уровень. Нажмите и удерживайте  для переключения между автоматическим выбором яркости и ручным. В автоматическом режиме яркость регулируется за счет светового датчика.

2. БУДИЛЬНИК

Светобудильник снабжен двумя будильниками, которые можно устанавливать на срабатывание в разное время.

Например, Будильник 1 возможно установить на 7 утра каждый будний день. Будильник 2 устанавливается по выходным дням, в 10 утра.

Установка сигналов обоих будильников идентична.

Настройка	Действия
Включение / выключение будильника	Нажмите  или  . Когда будильник включен, будет гореть символ будильника  или  и на короткое время на дисплее появится время, на которое установлен будильник.
Установка времени будильника	Нажмите и удерживайте  или  пока индикатор часов не начнет мигать. Используйте  и  для установки времени будильника. Нажмите  или  для подтверждения.
Установка типа сигнала	Используйте  или  для выбора типа сигнала (F отображается на дисплее): F1 - звуковой сигнал и имитация рассвета.

	<p>F2 - имитация рассвета. F3 - звуковой сигнал. Нажимайте  или  для подтверждения.</p>
Установка звука сигнала	<p>Используйте  или  для выбора типа сигнала (S отображается на дисплее). S1 - S5 звуки . S6 радио с выбором частоты. Нажмите  или  для подтверждения.</p>
Установка громкости сигнала	<p>Используйте  или  для выбора громкости сигнала в диапазоне от 1 до 15. По умолчанию установлена громкость сигнала 5. Отображается на дисплее как V1 - V15. Нажмите  или  для подтверждения.</p>
Установка яркости светобудильника	<p>Используйте  или  для настройки уровня яркости в диапазоне от L1 до L30 (по умолчанию стоит уровень L10). Советуем использовать весь диапазон яркости L30. Для подтверждения выберите  или .</p>
Включение функции рассвета	<p>За 30 мин до срабатывания будильника.</p>
Имитация рассвета	<p>За 30 минут до срабатывания будильник начинает плавно наращивать яркость в установленном диапазоне от 01 до 30 уровня, имитируя рассвет Солнца. Теплый свет. В то время, на которое установлено время срабатывания, интенсивность яркости будет максимальной, сработает звуковой сигнал или включится радио (зависит от типа выбранного сигнала будильника).</p>
Отложенный сигнал	<p>Когда сигнал будильника сработает, нажмите на  для активации отложенного повторного сигнала, через 5 минут он сработает повторно (включится свет и звук, в зависимости от выбранного типа срабатывания будильника).</p>
Выключение сигнала будильника	<p>1. Для выключения сигнала будильника нажмите на любую кнопку кроме . 2. Если не нажимать кнопку выключения, будильник выключится автоматически через 5 минут. 3. Чтобы выключить световой поток до срабатывания звукового сигнала, нажмите и удерживайте . В этом случае световой будильник погаснет, а звуковой сигнал сработает в установленном время.</p>

	Все эти операции не приводят к деактивации работы будильника, и он сработает по расписанию на следующий день.
--	---

3. ПЕРЕД СНОМ (ФУНКЦИЯ ЗАКАТА)

Функция автоматического отхода ко сну, является обратной световому будильнику.

Яркость световой панели постепенно снижается, звуки становятся тише.

Операция	Как установить
Активация функции	Нажмите  для настройки функции. Пиктограмма отхода ко сну  начнет мигать на дисплее.
Установка режима отхода ко сну	Используйте  или  для выбора режима работы (F отображается на дисплее): F1 - звуковой сигнал и имитация заката. F2 - имитация заката. F3 - звуковой сигнал. Нажимайте  для подтверждения.
Установка звука сигнала	Используйте  или  для выбора типа сигнала (S отображается на дисплее): S1 - S5 звуки. S6 радио с выбором частоты. Нажмите  для подтверждения.
Установка громкости сигнала	Используйте  или  для выбора громкости сигнала в диапазоне от 1 до 15. По умолчанию установлена громкость сигнала 5. Отображается на дисплее как V1 - V15. Нажмите  для подтверждения.
Установка яркости светобудильника	Используйте  или  для настройки уровня яркости в диапазоне от L1 до L30 (по умолчанию стоит уровень L10). Советуем использовать весь диапазон яркости L30. Для подтверждения выберите  .
Выбор времени срабатывания	Используйте  или  для установки времени работы функции (15/30/60 минут, по умолчанию установлено 15 минут). Нажмите  для подтверждения настроек.
Имитация заката	При активации данной функции свет будет постепенно меркнуть, а звук становиться тише, пока полностью не выключится.
Деактивация функции	Нажмите и удерживайте  для выключения.

Во время работы функции вы можете	Менять яркость кнопками  и  .
Установка звука сигнала	Нажатием  и  менять громкость звуков. Производить смену радиостанций нажатием  и  , если в качестве звука в этом режиме выбрано радио.

4. ЛАМПА НОЧНИК

Операция	Как установить
Белый свет	Нажмите  для включения или выключения белого света. Регулировка яркости производится нажатием кнопок  и  (всего 30 уровней яркости, по умолчанию стоит уровень 10).
Цветной свет	Нажмите  для включения или выключения цветной подсветки. Цвет меняется нажатием  и  (на выбор 6 цветов). Нажимайте и удерживайте  и  для установки уровня яркости (всего 30 уровней яркости, по умолчанию стоит уровень 10).

5. РАДИО

Для приема радиосигнала, расправьте антенну светобудильника.


Операция	Как установить
Включение / Выключение	Нажмите  . Во время работы радио светится пиктограмма FM.
Автопоиск радиостанций	Нажмите и удерживайте  до того, пока частота на дисплее не начнет мигать в поисках активных радиостанций. Радиостанции запоминаются в память устройства P1, P2P40 (светобудильник сохраняет 40 радиостанций).
Настройка частоты	Если вам нужно настроить конкретную частоту радиостанции, используйте кнопки  и  для установки необходимой частоты (шаг настройки частот 0,1 МГц). Нажмите и удерживайте кнопку  или  для установки радиостанции.
Громкость	Нажимайте  или  для регулировки громкости.

РАБОТА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ TUYA SMART

Управление светобудильником может так же производиться при помощи мобильного приложения TuYaSmart, для управления домашними устройствами.

Найдите в App Store или Google Play приложение TuYa Smart.



Установите приложение.

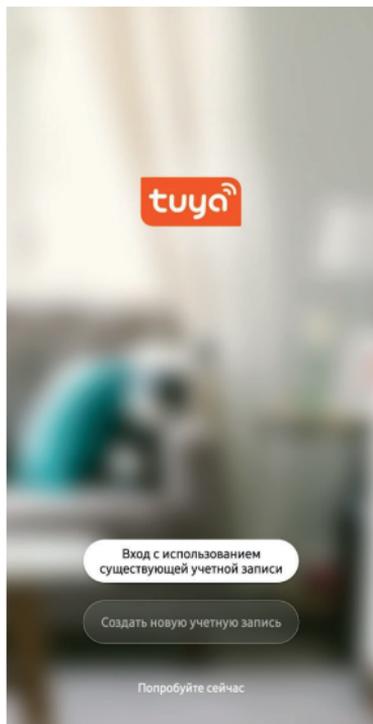

После установки зарегистрируйте свой аккаунт.

Возможна также работа без регистрации, выбрав (Попробуйте сейчас), но в этом случае функционал приложения может быть ограничен.

Для добавления устройства нажмите:

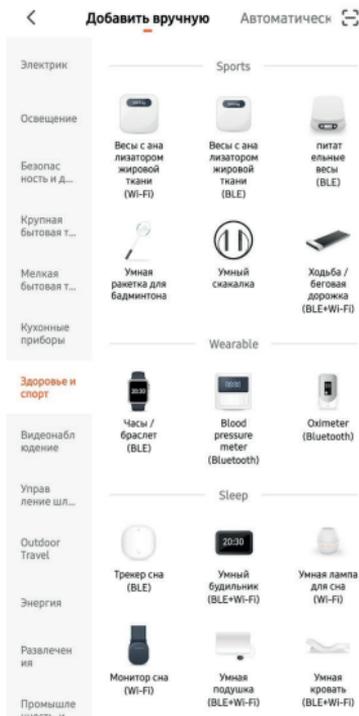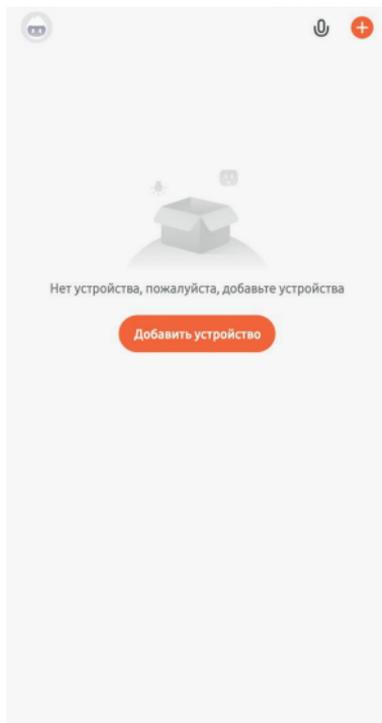

Затем в списке устройств необходимо выбрать

Категория: Здоровье и спорт

Устройство: Умная лампа для сна

Регистрация в вашей сети WiFi

Важное примечание:





Устройство работает только в сетях диапазона 2,4 ГГц и не работает в сетях диапазона 5,8 ГГц.

Диапазон частот можно узнать из документации устройства, на корпусе устройства, часто бывает в названии сети или позвонив вашему интернет провайдеру.

На телефоне выберите вашу WiFi сеть и введите пароль от нее:

Нажмите "Далее".


Перед началом регистрации устройства в сети необходимо произвести его перезагрузку, после чего нажать на кнопку WiFi и удерживать ее пока индикатор WiFi не начнет мигать часто (устройство готово к сопряжению).

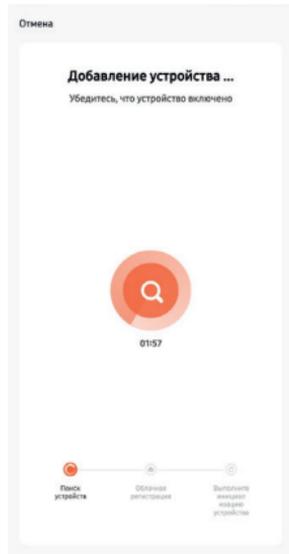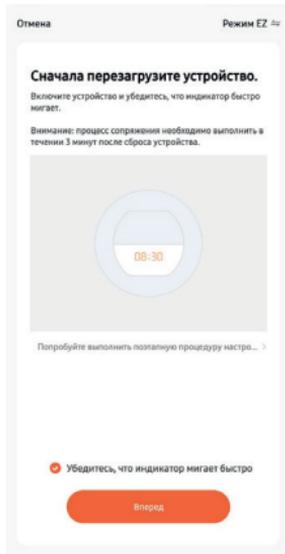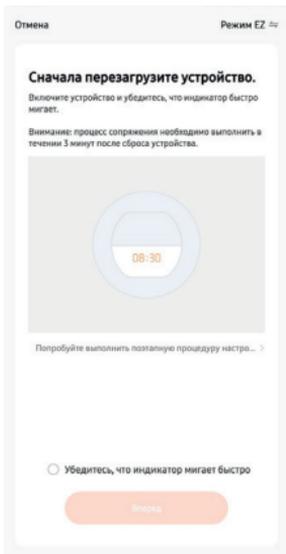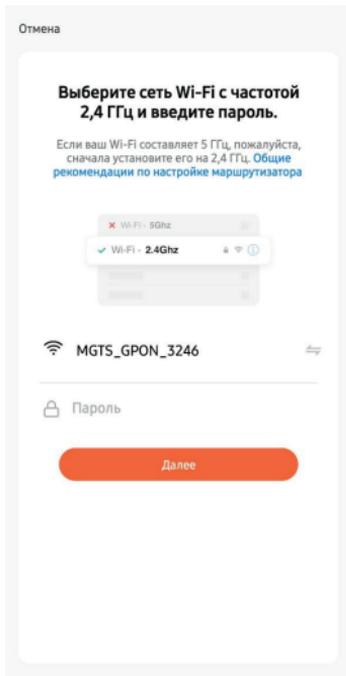

Примерно в течение минуты будет производиться регистрация устройства в домашней сети.

Далее вы можете назвать устройство и выбрать его пиктограмму в мобильном приложении.

После регистрации устройства становится доступно главное меню управления, оно дублирует кнопочный функционал, но сама система управления становится более удобной, так как нет необходимости в нажатиях на кнопки устройства.

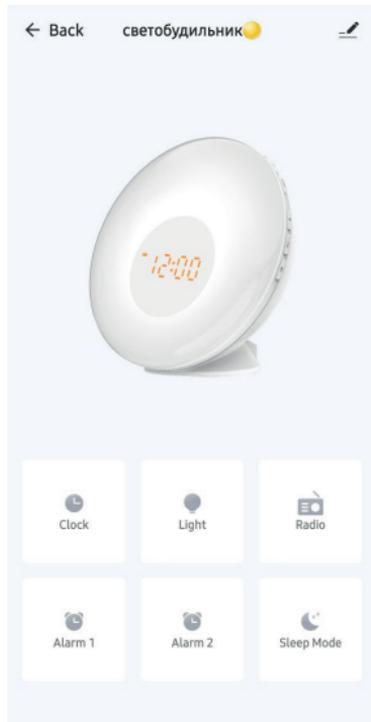

Поскольку интерфейс мобильного приложения TuYa Smart меняется с обновлениями, в данном руководстве мы не описываем работу с ним, вы всегда можете самостоятельно произвести настройку или воспользоваться справкой внутри мобильного приложения.

Дополнительно пользователям приложения доступен функционал голосового управления через Google Assistant и сценарии.

Например, можно включать подсветку в определенное время или использовать совместно с другими приборами поддерживающими TuYa Smart.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Светобудильник Рассвет Смарт

Дата продажи: _____

Продавец: (наименование, адрес, телефон)

(подпись и печать продавца)

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

Срок службы 3 (три) года с даты продажи.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации ознакомлен.

(подпись покупателя)

Артикул: KIT MT5047

Производитель: Йоджо Технолоджи Кампани Лимитед.

Адрес: Офис 2905, Корпус 8, СЕГ ЭКО Центр, №18, Булонг Рoad, Район Лонгганг, Шеньжень, Китай (YOJO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. SZ, China).

Импортер: ООО «Даджет», 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1 этаж 3, помещение 1, к.314.

Сделано в Китае. Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3года.

Горячая линия: 8 (800) 700-08-34, service@dadget.ru, www.dadget.ru

Товар сертифицирован.

