


СВЕТОБУДИЛЬНИК

РАССВЕТ МИНИ

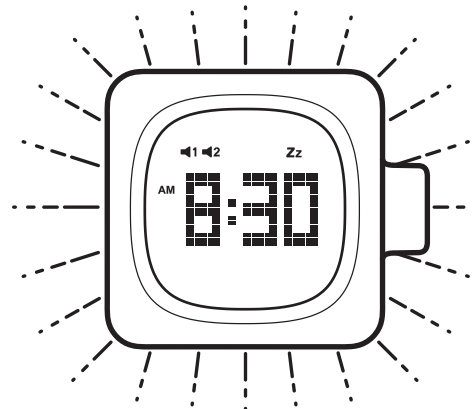

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку Светобудильника Рассвет мини. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией устройства. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Товар сертифицирован.

Общий вид устройства



Обратная сторона устройства

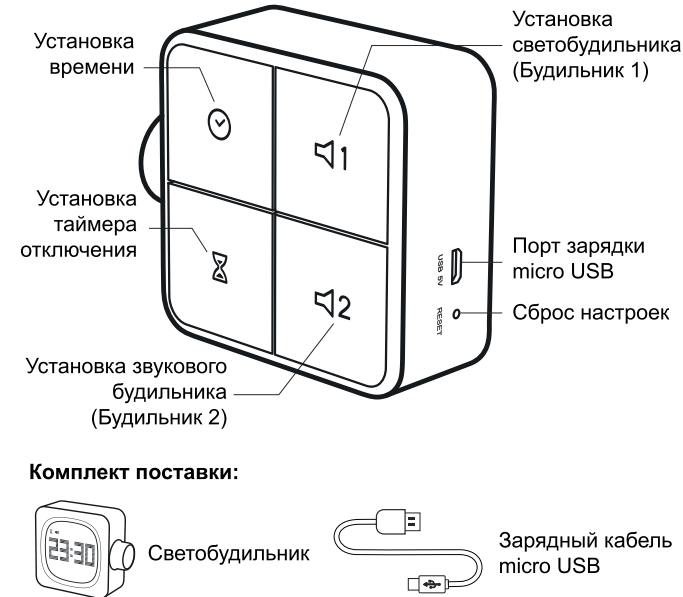

Назначение кнопок

Установка времени.
Короткое нажатие – проверка текущей даты.
Длинное нажатие – установка даты и времени.

Установка светобудильника.
Короткое нажатие – проверка установленного времени будильника. Длинное нажатие - установка будильника, двойное короткое нажатие – включение/выключение будильника.

Установка звукового будильника.
Короткое нажатие – проверка установленного времени будильника. Длинное нажатие – установка будильника, двойное короткое нажатие – включение/выключение будильника.

Установка таймера отключения.
Короткое нажатие – для проверки времени выключения устройства. Длинное нажатие – установка таймера отключения устройства. Двойное нажатие – активация функции отключения устройства.

Использование устройства

Функция ночника


Нажмите один раз для включения / выключения света. Поверните переключатель для регулировки яркости.



Выключение ночника по таймеру.

Используется перед сном. Устройство автоматически выключит подсветку после установленного времени.

Нажмите и удерживайте кнопку установки таймера отключения. Большими цифрами показываются минуты, маленькими цифрами секунды.

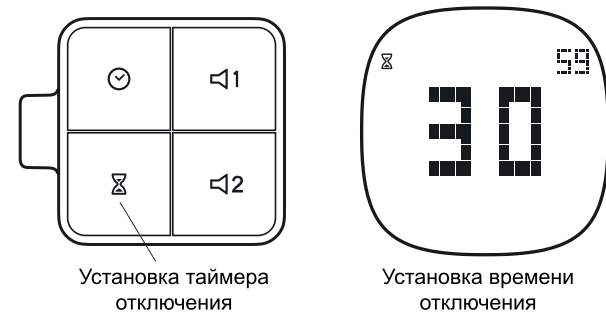

Поворотным переключателем установите время, через которое выключится подсветка и интенсивность света.

Нажмите на поворотный переключатель для подтверждения установки.

Для проверки времени, через которое выключится подсветка, нажмите на кнопку установки таймера отключения один раз. Двойное нажатие на кнопку активирует функцию выключения света по таймеру (при активации раздается короткий звуковой сигнал).

Интервал автоматического выключения от 1 до 60 минут.


Нажмите на кнопку поворотного переключателя для ручного отключения подсветки.

Функция светобудильника.

Принцип действия.

Устройство имитирует естественный восход солнца. Его свет постепенно становится ярче и в течение 20 минут меняется от слабого свечения до интенсивного, после чего срабатывает звуковой сигнал будильника.

Постепенное увеличения яркости света помогает организму проснуться естественным образом, без стресса. Обычно 15-20-ти минут достаточно для того, чтобы полностью подготовить организм к пробуждению. Вы легко проснетесь сами еще до того, как прозвучит будильник.

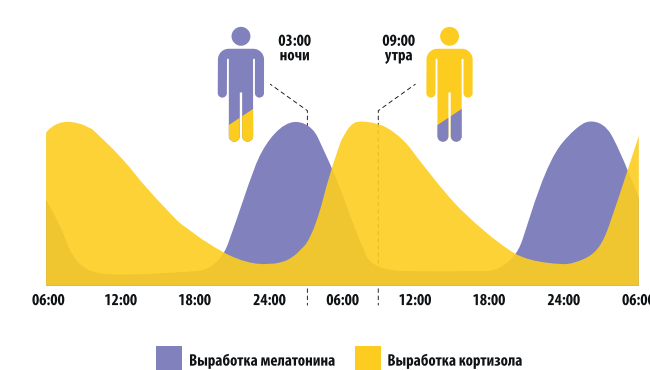

Установка светобудильника (Будильник 1).

Для установки светобудильника нажмите на клавишу Будильник 1.

Поворотным переключателем установите часы, минуты и дни недели* срабатывания будильника. Для подтверждения настроек нажмите на поворотный переключатель.

Для включения/отключения светобудильника дважды нажмите на клавишу Будильник 1 (об активации устройство сообщит коротким звуковым сигналом).

*возможен вариант выбора срабатывания: по рабочим дням (с понедельника по пятницу), по выходным (только суббота и воскресенье) и срабатывание все семь дней недели.

За 20 минут до времени срабатывания будильника включится подсветка, имитируя восход солнца.

Установка звукового будильника (Будильник 2).

Для установки обычного звукового будильника нажмите на клавишу Будильник 2.

Поворотным переключателем установите часы, минуты и дни недели* срабатывания будильника. Для подтверждения настроек нажмите на поворотный переключатель.

Поворотный переключатель/Кнопка установки.
Нажмите для включения и выключения подсветки, подтверждения установки времени, перевода в режим отложенного срабатывания будильника. Вращайте переключатель для установки времени и изменения яркости экрана.

RESET Нажмите для сброса до заводских настроек.

Индикация на дисплее устройства

Отображается во время установки времени.

12-ти часовой формат времени. Отображается во время проверки/установки времени и будильника.

Отображается во время проверки/установки даты.

Будильник 1. Будильник 2. Отображаются во время проверки/установки и срабатывания будильника.

SAT SUN Срабатывание будильника в выходные дни.

MON TUE WED THU FRI Срабатывание будильника в будни.

Zz Сон, отложенное срабатывание будильника.

Отображается во время проверки и установки таймера выключения света.

Индикация времени до выключения подсветки.

Низкий уровень заряда батареи.

Индикатор подсоединенного зарядного кабеля.

Использование устройства

Функция ночника


Нажмите один раз для включения / выключения света. Поверните переключатель для регулировки яркости.



Выключение ночника по таймеру.

Используется перед сном. Устройство автоматически выключит подсветку после установленного времени.

Нажмите и удерживайте кнопку установки таймера отключения. Большими цифрами показываются минуты, маленькими цифрами секунды.

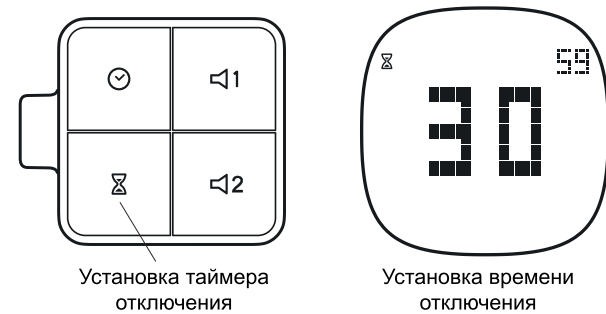

Поворотным переключателем установите время, через которое выключится подсветка и интенсивность света.

Нажмите на поворотный переключатель для подтверждения установки.

Для проверки времени, через которое выключится подсветка, нажмите на кнопку установки таймера отключения один раз. Двойное нажатие на кнопку активирует функцию выключения света по таймеру (при активации раздается короткий звуковой сигнал).

Интервал автоматического выключения от 1 до 60 минут.


Нажмите на кнопку поворотного переключателя для ручного отключения подсветки.

Функция светобудильника.

Принцип действия.

Устройство имитирует естественный восход солнца. Его свет постепенно становится ярче и в течение 20 минут меняется от слабого свечения до интенсивного, после чего срабатывает звуковой сигнал будильника.

Постепенное увеличения яркости света помогает организму проснуться естественным образом, без стресса. Обычно 15-20-ти минут достаточно для того, чтобы полностью подготовить организм к пробуждению. Вы легко проснетесь сами еще до того, как прозвучит будильник.

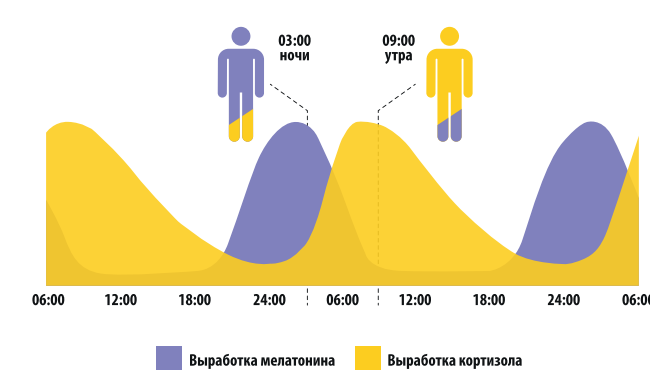

Установка светобудильника (Будильник 1).

Для установки светобудильника нажмите на клавишу Будильник 1.

Поворотным переключателем установите часы, минуты и дни недели* срабатывания будильника. Для подтверждения настроек нажмите на поворотный переключатель.

Для включения/отключения светобудильника дважды нажмите на клавишу Будильник 1 (об активации устройство сообщит коротким звуковым сигналом).

*возможен вариант выбора срабатывания: по рабочим дням (с понедельника по пятницу), по выходным (только суббота и воскресенье) и срабатывание все семь дней недели.

За 20 минут до времени срабатывания будильника включится подсветка, имитируя восход солнца.

Установка звукового будильника (Будильник 2).


Для установки обычного звукового будильника нажмите на клавишу Будильник 2.

Поворотным переключателем установите часы, минуты и дни недели* срабатывания будильника. Для подтверждения настроек нажмите на поворотный переключатель.

Для включения/отключения будильника дважды нажмите на клавишу Будильник 2 (об активации устройство сообщит коротким звуковым сигналом).

*возможен вариант выбора срабатывания по рабочим дням (с понедельника по пятницу) по выходным (только суббота и воскресенье) и срабатывание все семь дней недели.

Срабатывание обычного звукового будильника также сопровождается включением светового экрана, но без имитации рассвета.

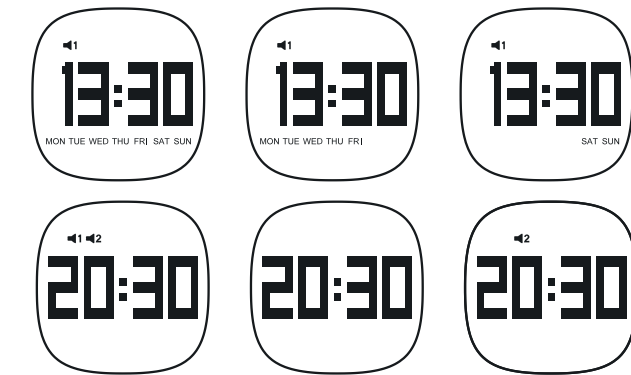

Отложить сигнал будильника.

Сигнал светобудильника и звукового будильника можно отложить, нажав на поворотный выключатель во время срабатывания будильника, в этом случае будильник перейдет в режим отложенного срабатывания и включится повторно через 5 минут.


Для полного выключения будильника нажмите на клавишу Будильник 1 или Будильник 2, в зависимости от того, какой из них активирован.

Если не нажимать ни на какие кнопки сигнал будильника отключится автоматически через 3 минуты после срабатывания.

Установка часов:

Для установки времени нажмите на клавишу часы на задней части корпуса, при помощи поворотного переключателя установите формат времени (12/24), время и дату.


Для подтверждения выбранных значений нажимайте на поворотный переключатель.

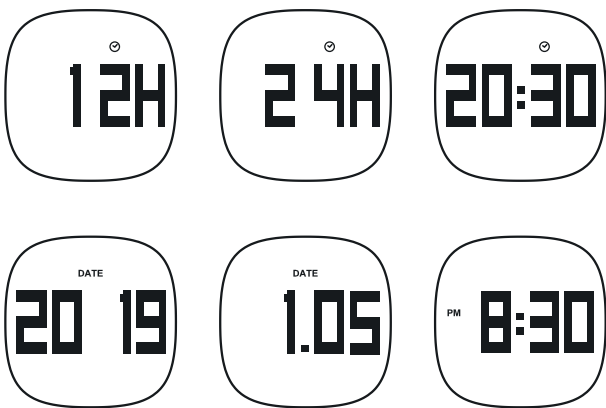

Зарядка и питание

Светобудильник Рассвет мини оснащен встроенным аккумулятором и может быть использован без внешнего источника питания.

При использовании в режиме светобудильника тратится значительное количество энергии, поэтому мы рекомендуем заряжать устройство минимум раз в три дня, если вы используете его в качестве светобудильника или ночника.

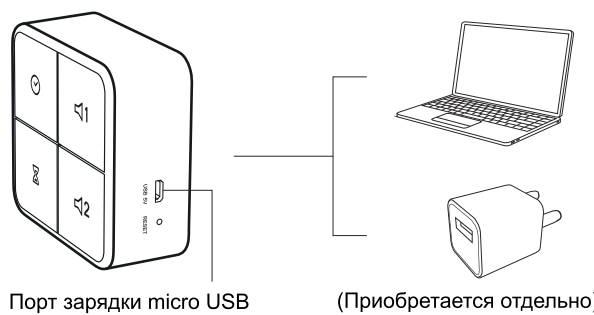

При недостаточном уровне заряда светобудильник работать не будет.

Для подзарядки используйте кабель microUSB, входящий в комплект поставки. Для питания подходят любые блоки питания USB с силой тока от 1 до 2,4А, (блок питания в комплект не входит и приобретается отдельно).

При разряде батареи на дисплее появится мигающий индикатор, он свидетельствует о том, что светобудильник необходимо зарядить.

Устройство также может работать постоянно подключенным к источнику внешнего питания.

Меры предосторожности

- Не ударяйте и не роняйте устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких и низких температур, прямых солнечных лучей, пыли и влаги.
- Не используйте устройство во влажных помещениях.
- Не разбирайте устройство.

Спецификация

Наименование	Светобудильник Рассвет Мини
Номер патента	ZL201830525079.9
Материал	Пластик
Размер	90 x 34 x 77 мм
Вес	164 г
Зарядный ток	5В –1-2,4А
Ёмкость аккумулятора	1200 мАч
Световой спектр	4200К теплый белый
Световой поток	0-300 Лм (ступенчатое нарастание)

Артикул: KIT MT5046
Дата производства: см.на упаковке
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 3 года

Гарантийный талон (заполняется продавцом)

Светобудильник Рассвет Мини Дата продажи: _____

Продавец: (наименование, адрес, телефон) _____

(подпись и печать продавца)

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.
Срок службы 3 (три) года с даты продажи.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации ознакомлен.

(подпись покупателя)

ДАДЖЕТ

Производитель: Ксиамен Фейронг Хаусвар Кампани
Адрес: Китай, Ксиамен, Район Ксиченг, здание корпус 4, офис 207 (XIAMEN FEIRONG HOUSEWARE CO., LTD. Xiamen City, Fujian Province, China)

Импортер: ООО «Даджет», 109052, г. Москва, ул. Новохлольская, д. 23, строение 1, эт. 3, пом. 1, каб. 314 www.dadget.ru

Горячая линия: 8(800)700-08-34
service@dadget.ru

ЕАС