



Компания для вашей безопасности

Руководство пользователя

www.amaryllo.eu | sales.ai@amaryllo.eu | support.ai@amaryllo.eu | © 2015 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

600715000710 V1.0

- Установка камеры
- Настройки
- Использование приложения камеры
- Поиск неисправностей
- Удаленное управление камерой (для моделей с дистанционным управлением)
- Инструкции по установке
- Светодиодная индикация
- Как пользоваться удаленным управлением Care

1

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Загрузить

Подключите ваш телефон к роутеру

Пожалуйста, загрузите приложение "Amaryllo" для установки наших устройств.


2

- Установить новую камеру
- Получить доступ от другого устройства
- Установить новую камеру (с предварительно настроенной сетью)



3

Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

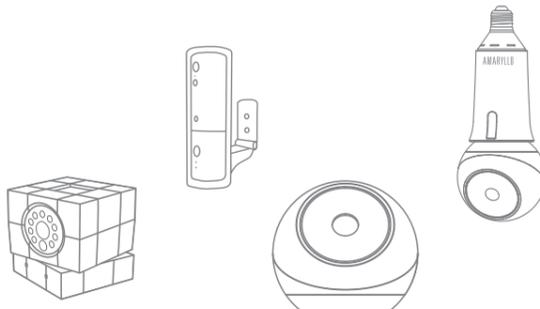


4

Подключение iCam / iBabi / iCare

Подключите кабель micro USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

5


Подключение iCamPRO

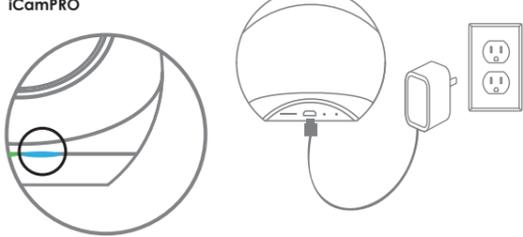

Подключите кабель micro USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

6

Подключение iCamPRO Deluxe

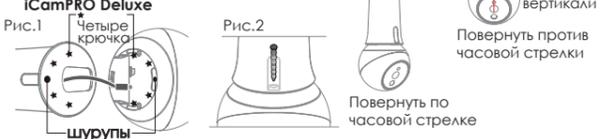

Выключите свет. Это предотвратит удар током.

Рис.1 Подключите micro-USB кабель к iCamPRO Deluxe.

Выровняйте Deluxe относительно держателя при помощи крючков.


Рис.2 Прикрутите Deluxe к держателю Шурупками как показано на картинке.

Рис.3 Вкрутите Deluxe по часовой стрелке до момента фиксации.

Рис.4 Поверните камеру против часовой стрелки, чтобы отрегулировать угол обзора. Включите свет, далее загорится синий индикатор, обозначающий, что камера подключена к питанию. Дождитесь, пока индикатор не начнет мигать, чтобы начать установку.

7

Подключение iSensor / Patio

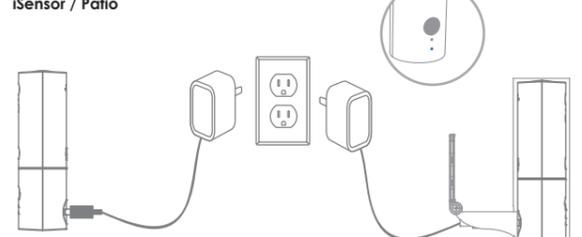

Подключите кабель USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку.

8

180°



Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. (Для моделей с дистанционным управлением).

9

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера



10

Сканирование QR-кода iCam / iBabi / iCare

Сканирование QR-кода:

- Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
- Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Выровнены по вертикали

Удостоверьтесь, что линзы камеры и экран смартфона/планшета не загрязнены.

4° ~ 11.8°

Выровнены по горизонтали

90°

Смартфон или планшет


Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

11

Сканирование QR-кода iCamPRO

Сканирование QR-кода:

- Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
- Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

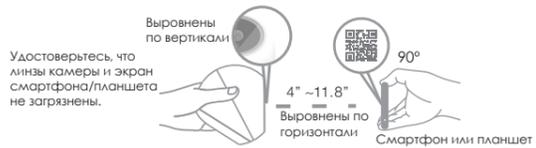

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

12

Сканирование QR-кода iCamPRO Deluxe

Сканирование QR-кода:

- Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
- Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.



Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

13

Сканирование QR-кода iSensor / Patio

Сканирование QR-кода:

- Ваш смартфон сгенерирует QR-код.
- Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.



Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

14

iOS

Android



Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки. Если время истекло, необходимо начать установку заново.

15

- Вы услышите один короткий звуковой сигнал, когда QR-установка камеры завершится.
- Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.
- Зеленый светодиод горит постоянно, когда Wi-Fi соединение работает корректно.

16

Если QR-сканирование не удалось, появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз?

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить". Рекомендуем вам проверить информацию и попробовать еще раз.

Проверить информацию


Повторить

17

Поздравляем!


- Установка камеры завершена. Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare iCamPRO iSensor / Patio iCamPRO Deluxe

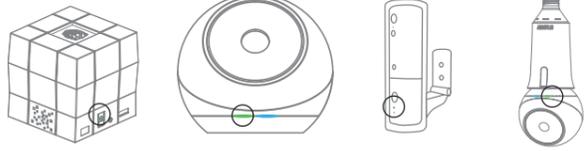

- Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает корректно.

18

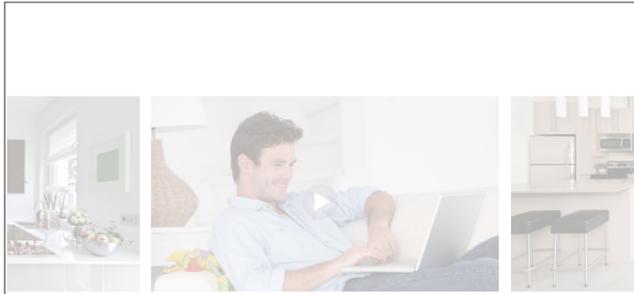

Нажмите "▶", чтобы включить online трансляцию.

19

Управление камерой

iCam / iBabi
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe



Управляйте видеоизображением, проводя пальцем по экрану смартфона.

Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

20

Управление камерой

iSensor / Patio



Двигайте палец по экрану влево или вправо.

Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

21

Просмотр с компьютера

- Войдите в «Настройки»
- Выберите вкладку «Пользователь в режиме просмотра»
- Выберите тип просмотра «Браузер»
- Нажмите пиктограмму «Добавить»
- Выберите количество устройств для подключения
- Вы получите ссылку на сайт просмотра и сгенерированный логин и пароль и нажимаем поделиться
- Выберите удобный способ для отправки, например электронную почту

22

- Откройте полученную ссылку в браузере на компьютере и выберите "Добавить"

- Введите сгенерированные логин и пароль. Добавьте устройство и смотрите изображение с камеры на своем компьютере

ADD YOUR CAMERA

ID

PASSCODE

ADD

CANCEL

23

Светодиодная индикация

Синий светодиод

- Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
- Светодиод мигает один раз в секунду во время процесса QR-сканирования.
- Светодиод мигает два раза в секунду, когда камера используется другим пользователем (в т.ч. в режиме просмотра).
- Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно.

Зеленый светодиод

- Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к маршрутизатору Wi-Fi.
- Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает корректно.

24

Оповещение о движении

Wi-Fi

Пользователи в режиме просмотра

Прочее

Запись

Администратор

Облако

О камерах

Аудио

Мой открытый видеоканал

Посетите сайт "www.amaryllo.eu"

чтобы узнать больше о настройках.

25

Если соединение не удалось:


Пожалуйста, проверьте:

1. Подключена ли камера к источнику питания?
2. Работает ли Wi-Fi соединение?
3. Подключить новый Wi-Fi роутер? (Нажмите "📶")

26

Перезагрузка

iCam / iBabi / iCare iCamPRO iSensor / Patio iCamPRO Deluxe

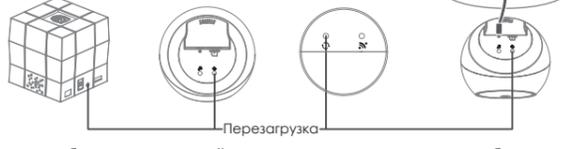

Перезагрузка

Сначала убедитесь, что устройство подключено к питанию, а калибровка завершена. Найдите небольшое отверстие для перезагрузки. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока синий светодиод не начнет мигать. Все ранее сохраненные настройки будут удалены и восстановлены до заводских.

В течение 25 секунд камера начнет процесс калибровки, вращаясь вокруг собственной оси. (Для моделей с дистанционным управлением).

27

Установить новую камеру

(с предварительно настроенной сетью)

iCam / iBabi / iCare iCamPRO iSensor / Patio iCamPRO Deluxe




WPS or 📶

1. Подключите ваш телефон к роутеру.
 2. Нажмите и удерживайте на роутере кнопку WPS.
 3. Нажмите и удерживайте кнопки WPS или "📶" на камере в течение 5 или более секунд. Когда зеленый светодиод мигает, это означает, что камера вошла в WPS режим.
 4. Далее следуйте инструкциям приложения.
- Внимание: кнопки WPS или "📶" на камере и Wi-Fi роутере необходимо нажать в течение 60 секунд.

28

Температура использования

iCamPRO / iCamPRO Deluxe

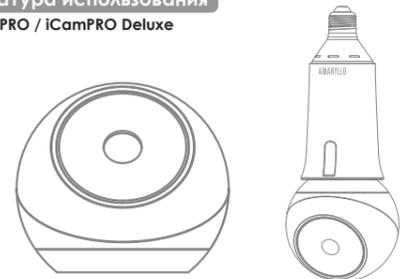


Температура использования :
0 - 35°C, использовать только внутри помещения

29

Инструкции по установке

iSensor

1. Выберите расположение таким образом, чтобы иметь максимальный угол обзора. Убедитесь, что розетка питания находится на более, чем в 2х метрах от устройства.
2. Карандашом отметьте расположение отверстия. Убедитесь, что отверстие немного меньше крепления.
3. Вставьте крепление в стену и закрепите держатель на стене с помощью шурупов.
4. Подключите USB кабель в специальный разъем.
5. Подключите iSensor HD к USB-адаптеру и настройте желаемый угол обзора.

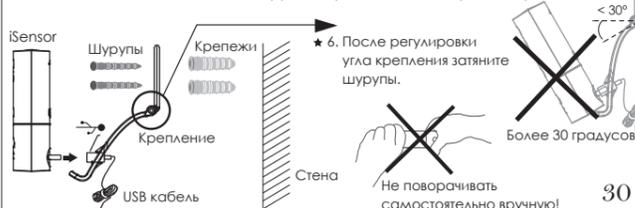


30

Инструкции по установке

Patio

1. Выберите место, которое даст вам лучший обзор контролируемой территории. (Убедитесь, что электрическая розетка находится не дальше 2-х метров)
2. Сначала отметьте на поверхности будущие отверстия карандашом, затем просверлите отверстия. (Убедитесь, что отверстия немного меньше, чем крепления.)
3. Вставьте крепления в отверстия, затем вкрутите крепления в стену.

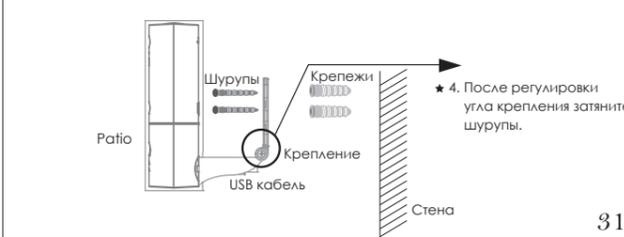

31

Инструкции по установке


iCamPRO

- Рис.1 Выберите расположение таким образом, чтобы иметь максимальный угол обзора. Убедитесь, что розетка питания находится на более, чем в 2х метрах от устройства. Карандашом отметьте расположение отверстия. Убедитесь, что отверстие немного меньше крепления. Вставьте крепление в стену и закрепите держатель на стене с помощью шурупов.

Рис.2 Выровняйте iCamPRO по кронштейну при помощи четырех крючков.

Прикрепите iCamPRO к кронштейну шурупами как показано на картинке.

Рис.3 Отрегулируйте угол кронштейна и затяните шуруп.

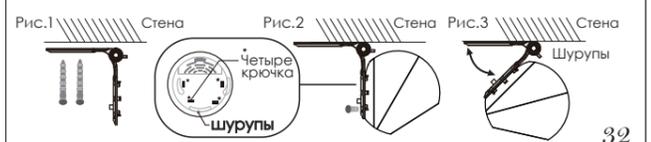

32

Расположение

Patio

Длительное воздействие прямых солнечных лучей и влаги не рекомендуется. iSensor Patio следует разместить в затененном месте, защищенном от дождя и снега.



Как пользоваться удаленным управлением iCare

iCare

- Рис.1 При возникновении чрезвычайной ситуации нажмите и удерживайте кнопку, пока не услышите сигнал, чтобы отправить экстренное сообщение. Вы должны быть в пределах 10 метров, чтобы осуществить экстренный вызов. Чтобы отключить, подождите 3 секунды, затем снова нажмите и удерживайте кнопку.

- Рис.2 Для улучшения качества передачи сигнала, не блокируйте пальцами антенну в верхней части пульта, как показано на картинке.



* Гарантия недействительна, если устройство вскрыто.

* Пожалуйста, посетите наш вебсайт www.amaryllo.eu чтобы ознакомиться с гарантийной политикой.