



МУЛЬТИПУЛЬТ

Решение есть!
ДАДЖЕТ

www.dadget.ru



УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Вы можете установить данное приложение с помощью QR-кода, расположенного ниже на странице или на упаковке товара.




Внимание: Если во время установки программа запросит разрешение на аудиозапись, разрешите доступ приложению.


ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ

Вы сможете быстро загрузить пульт дистанционного управления (ДУ) благодаря режиму «умного» поиска по нашей базе данных. Для установки пульта следуйте инструкции.

Шаг 1. Добавьте местоположение, например, «Гостиная» (Living Room). Выберите его из списка, нажмите «Добавить пульт» (Add Remote), чтобы добавить пульт ДУ.

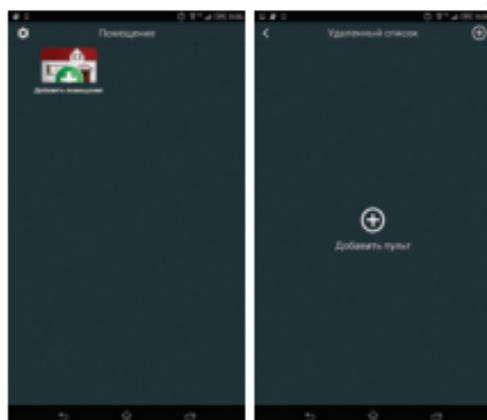

Шаг 2. Выберите тип устройства, например «ТВ» (TV). Затем выберите марку вашего устройства (например, TLC);

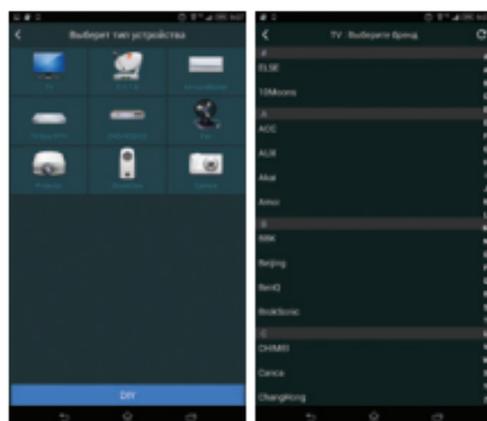

Шаг 3. Выберите пульт при помощи «умного» поиска из нашей удаленной базы данных. Не забудьте включить передачу данных. Направьте Ваш смартфон на желаемое устройство, нажимайте кнопки для того, чтобы проверить подходит ли к



нему пульт. Если устройство отвечает на сигналы, нажмите «Загрузить пульт» (Download Remote), чтобы загрузить выбранный пульт. Если пульт не подходит к устройству, нажмите правую стрелку, чтобы переключиться на следующий пульт, и попробуйте снова.


Шаг 4. После успешной установки на экране появится панель управления пультом. Теперь Вы можете управлять выбранным устройством при помощи Вашего смартфона.

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПУЛЬТА (ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА НЕЗНАКОМОЙ МАРКИ)


Если Вам не удалось найти необходимую марку устройства или подобрать подходящий пульт, Вы можете создать новый пульт при помощи специальной функции. Таким образом, Вы можете добавлять любые устройства сами. Чтобы создать пульт, следуйте инструкции

Шаг 1. Нажмите «Добавить пульт»


(Add Remote)
-> «Создать пульт» (DIY Remote). Выберите тип устройства и тип желаемого шаблона, нажмите кнопку «Создать».

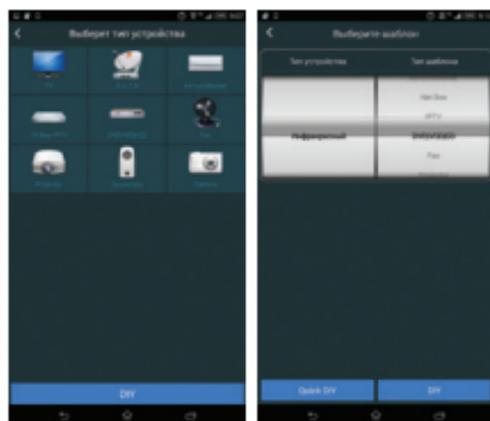


Шаг 2. Нажмите «Начать» (Start DIY) и далее следуйте всплывающим подсказкам. Теперь направьте пульт от Вашего устройства на только что созданный пульт Smart Remote и нажмите кнопку, сигнал которой хотите записать (например, кнопка вкл./выкл.).

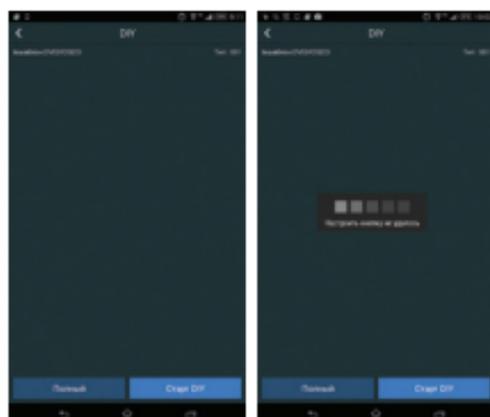

Шаг 3. После записи ИК-сигнала направьте свой телефон с уже

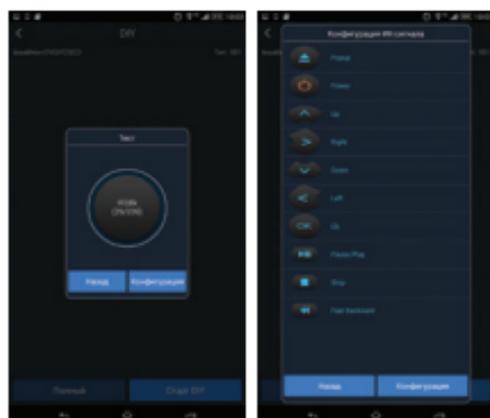

установленным пультом Smart Remote на желаемое устройство и нажмите кнопку «Тест» (Test), чтобы проверить отвечает ли устройство на сигнал. Если нет, нажмите кнопку «Назад» (Back) и запишите сигнал еще раз.

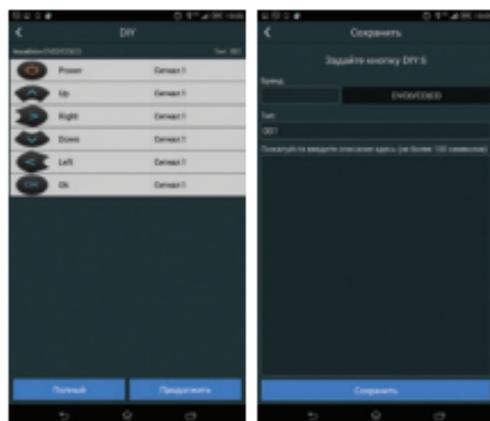


Шаг 4. После того, как все сигналы успешно записаны, нажмите кнопку «Завершить» (All Complete), чтобы сохранить настройки. Если Вы не нашли нужную марку устройства в списке, нажмите кнопку «Другой» (ELSE) и введите название новой марки.

БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ ПУЛЬТА


Существует более быстрый способ создания пульта, но менее функционального.

Шаг 1. Нажмите «Добавить пульт» (Add remote) -> «Создать пульт» (DIY Remote). Выберите тип устройства и

тип шаблона, который хотите установить. Нажмите кнопку «Создать быстро» (Quick DIY).

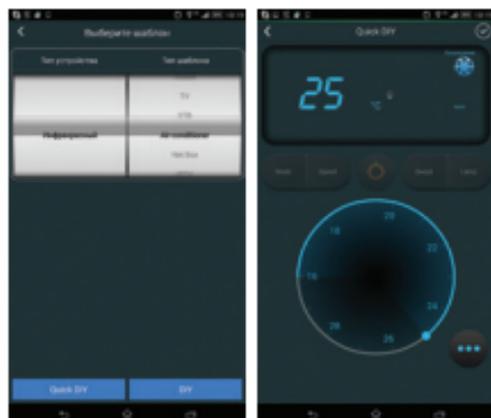


Шаг 2. В режиме быстрого создания пульта (Quick DIY) вы увидите все кнопки серого цвета. Далее нажмите на кнопку, которую хотите установить. Например, если нажать кнопку питания, появятся подсказки. Теперь направьте пульт от устройства на Ваш смартфон и нажмите кнопку Вкл./Выкл. Запомните, что в режиме быстрой настройки пульта (Quick DIY) необходимо придерживаться определенного порядка записи сигналов. Например, сначала нужно записать сигнал для кнопки «Вкл.» (On), затем _ «Выкл.» (Off).

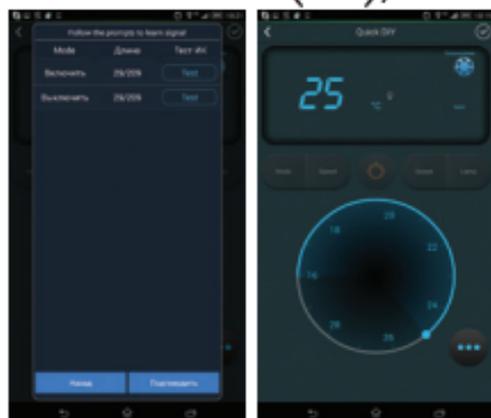

Шаг 3. После настройки сигналов «Вкл.» (On) и

«Выкл.» (Off), на правьте свой телефон на устройство, для которого Вы настроили пульт ДУ, нажмите

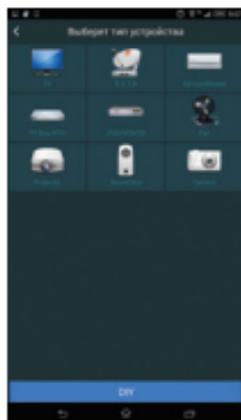

кнопку «Тест» (Test) и проверьте, работает ли он.

Если устройство отвечает на сигналы, нажмите кнопку «Верный сигнал» (Correct response), если нет, нажмите «Повторить» (Retry study) и запишите сигнал снова. После того как Вы правильно настроите сигнал, кнопка загорится.

Шаг 4. После того, как вы записали все сигналы, нажмите на кнопку «Сохранить» (Save) в правом верхнем углу экрана. Теперь Ваш пульт успешно сохранен.

Изменение настроек и загрузка пульта в базу данных

Вы также можете изменять настройки загруженных или созданных пультов. Откройте панель управления

и нажмите кнопку меню в верхнем правом углу экрана. Нажмите кнопку «Изменить сигнал» (Edit Signals).

Теперь Вы можете изменить, удалить или добавить некоторые ИК сигналы.

После создания или изменения настроек пульта, Вы можете загрузить их в нашу базу данных и поделиться ими с другими пользователями. Удерживайте кнопку пульта, который хотите загрузить, и нажмите «Загрузить в базу данных» (Upload) в появившемся меню.

ЗАРЯДКА ПУЛЬТА

МУЛЬТИПУЛЬТ содержит литиевую аккумуляторную батарею, которая заряжается через micro-USB порт.

Во время зарядки на пульте будет гореть красная лампочка. Примерно через 10 минут красный свет погаснет, либо начнет мигать с замедлением, это значит, что зарядка окончена.

После полной зарядки батареи, устройство может сохранять заряд в течение полугода.





Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства
предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия:
8 800 700-08-34,
info@dadget.ru

Артикул МТ6006
Изготовлено:
Hong Kong Goodians Ltd, Китай