


Внешний аккумулятор с УФ облучателем reClean Charge

Модель KIT FB0189


Руководство пользователя



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку! Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением и эксплуатацией. Сохраняйте данное руководство для использования в будущем.

Схема устройства




- ① Петля
- ② USB выход 2
- ③ USB выход 1
- ④ Кнопка включения/выключения
- ⑤ Индикатор уровня заряда/времени работы облучателя
- ⑥ УФ облучатель
- ⑦ Порт зарядки microUSB
- ⑧ Петля

Описание устройства

- Подходит для зарядки большинства смартфонов, планшетов и других цифровых устройств;
- Конструкция с двойной петлей позволяет подвешивать устройство для удобства обеззараживания УФ лампой;
- Двойное сочетание - мобильный источник питания и ультрафиолетовая бактерицидная лампа, для обеззараживания поверхностей, современный дизайн;
- Облучатель работает в диапазоне UVC, эффективно убивает бактерии и вирусы.

Комплект поставки

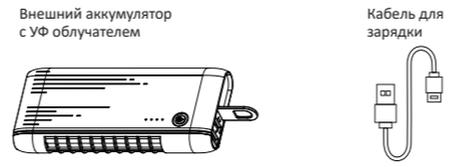

Включение/выключение устройства

Для включения УФ облучателя нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. УФ лампа будет гореть в течение 15 минут.

Для увеличения времени работы лампы, нажмите на кнопку включения в течение 10 сек. после включения лампы:

- 1 раз – для работы лампы в течение 30 минут
- 2 раза – для работы лампы в течение 60 минут
- 3 раза – для работы лампы в течение 120 минут

Световой индикатор при этом будет гореть красным цветом, в зависимости от выбранного вами времени:

- 15 минут – горит 1 светодиода
- 30 минут – горят 2 светодиода
- 60 минут – горят 3 светодиода
- 120 минут – горят 4 светодиода

По завершении выбранного вами времени, УФ лампа выключится автоматически.

Для отключения УФ облучателя нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд.

УФ облучатель не будет работать при разряженном аккумуляторе.

Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку включения один раз. LED индикаторы уровня заряда загорятся белым светом.

Индикаторы питания соответствуют примерно следующим уровням заряда батареи:

- 75-100% заряда – горят 4 светодиода
- 50-75% заряда – горят 3 светодиода
- 25-50% заряда – горят 2 светодиода
- 0-25% заряда – горит 1 светодиод

Если ни один из индикаторов не горит, это означает, что аккумулятор полностью разряжен.

Зарядка устройства

Используйте зарядный кабель microUSB. Для зарядки устройства используйте зарядные адаптеры для смартфона или USB порт компьютера.

Зарядный адаптер не входит в комплект поставки.

Защита глаз
Обратите внимание, УФ излучение опасно для зрения, не направляйте облучатель в глаза!

Принцип действия

УФ излучение относится к коротковолновой части спектра электромагнитных колебаний. Это волны невидимого человеческого глазом света с длиной волны от 100 до 400 нм. Использование УФ для обеззараживания применяется уже давно в медицине и промышленности.

УФ лампа reClean Charge работает в наиболее эффективном диапазоне 275нм, при работе в этом диапазоне структура ДНК микроорганизмов разрушается.

При длительном использовании возможен нагрев устройства.

Дозы УФ излучения, необходимые для снижения количества микроорганизмов в 10 раз (D10) и в 100 раз (D100).

Микроорганизмы	Время воздействия мВт/сек	
	D10	D100
Bacillus anthracis	4,5	13,7
S. enteritidis	4	12
B. megatherium (veg.)	1,1	3,4
B. megatherium spores	2,8	8

Микроорганизмы	Время воздействия мВт/сек	
	D10	D100
B. paratyphosus	3,2	9,6
B. pyocyanus	4,4	13,2
B. subtilis spores	12	36,6
Corynebacterium diptheria	3,4	10
Eberthella typphosa	2,1	6,3
Escherichia coli	3	9
Vibrio cholera	4	10
Legionella pneumophila	0,9	2,8
Micrococcus candidus	6,3	19
Micrococcus piltonensis	8,1	24
Micrococcus sphaeroides	10	30
Neisseria catarrhalis	4,4	13
Phytomonas tumefaciens	4,4	13
Proteus vulgaris	2	7,8
Pseudomonas aeruginosa	5,5	16,5
Pseudomonas fluorescens	3,5	10,5

Микроорганизмы	Время воздействия мВт/сек	
	D10	D100
S. typhimurium	8	24
Saracina lutea	19,8	59,8
Serratia marcescens	2,5	7,2
Dysentery bacilli	2,2	6,2
Shigella paradysenteriae	1,7	5,2
Spirillum rubrum	4,4	13
Staphylococcus albus	1,8 - 3,3	5,4 - 10,0
Staphylococcus aureus	2,2 - 4,9	6,6 - 14,8
Streptococcus hemolyticus	2,2	6,6
Streptococcus lactis	6,1	18
Streptococcus viridans	2	6
Bacillus taberculi	10	30
Trichomonas	100	300
Poliovirus	3,2	9,6
Вирусы гепатита	5,8	17,4
Вирусы гриппа	3,4	10,2

Меры предосторожности

- Не допускайте нахождение людей и животных рядом с устройством при длительной работе УФ лампы. Избегайте попадания УФ излучения на кожу. Не направляйте УФ лампу в глаза, это может привести к ожогам.
- При обеззараживании в небольшом пространстве плотно закройте дверцу шкафа, кабинета, холодильника и т.д., для того, чтобы тщательно продезинфицировать пространство.
- Не позволяйте детям прикасаться или играть с устройством.
- Рекомендуется проветрить помещение в течение 15 минут после обеззараживания.
- После включения УФ лампы она будет разгораться постепенно. Максимальный эффект будет достигнут после предварительного нагрева в течение примерно 5 минут.
- Не разбирайте устройство.
- Берегите устройство от попадания воды, пыли и влаги, это может привести к короткому замыканию или поломке устройства.
- Устройство излучает ультрафиолетовые лучи, не предназначено для использования в качестве лампы для загара.

Технические характеристики

Емкость аккумулятора: 6000 мАч
 Тип аккумулятора: Li-Ion
 Время зарядки: до 5 часов
 Напряжение питания: 5В 2А
 USB выход 1: 5В 1А
 USB выход 2: 5В 2А (макс.)
 Размер: 144x64x22 мм
 Вес: 210 г
 Мощность УФ лампы: 3 Вт
 Ресурс УФ лампы: до 8000 часов

Гарантийный талон (заполняется продавцом)

Внешний аккумулятор с УФ облучателем reClean Charge

Дата продажи: _____

Продавец: (наименование, адрес, телефон) _____

(подпись и печать продавца)

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.
 Срок службы 3 (три) года с даты продажи.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями предоставления гарантии, правилами обслуживания мер безопасности, инструкциями по эксплуатации ознакомлен.

(подпись покупателя)



Производитель: SHENZHEN VIP-TEK ELECTRONIC CO.,LTD.
 Шеньжень ВИП-ТЕК Электроник КО., ЛТД.
 Адрес производителя: 518103 Танури Индастриал Парк
 Строеие 3 Б, Шеньжень, Китай
 Страна производства: Китай.
 Импортёр: ООО «Даджет», 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1
 Горячая линия: 8 (800) 700-08-34, www.dadjet.ru
 По вопросам брака и обмена товара: service@dadjet.ru



Артикул: KIT FB0189
 Дата производства: см.на упаковке
 Гарантийный срок: 12 месяцев
 Срок службы: 3 года